


Artikeldatenblatt

Schrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1 hochtemperaturbeständig Kynar Serie

Artikelnummer: HS-KY



Abbildungen ggf. ähnlich

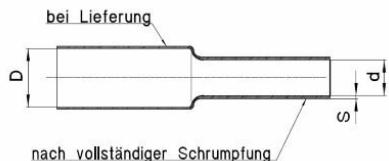

Material:	Vernetztes Kynar
Farbe:	transparent
Abm. D Zoll:	1/16; 3/32; 1/8; 3/16; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1 1/2; 3/64
Ø vor Schrumpfung / Ø nach Schrumpfung:	1,2 mm / 0,6 mm; 1,6 mm / 0,8 mm; 2,4 mm / 1,2 mm; 3,2 mm / 1,6 mm; 4,8 mm / 2,4 mm; 6,4 mm / 3,2 mm; 9,5 mm / 4,8 mm; 12,7 mm / 6,4 mm; 19,1 mm / 9,5 mm; 25,4 mm / 12,7 mm; 38,1 mm / 19,0 mm
Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm):	0,28; 0,20; 0,23; 0,36; 0,41; 0,51
Min. Temperatur zur vollständigen Schrumpfung:	175°C
Betriebstemperatur :	-55°C bis + 175°C
Zulassung:	UL
RoHS III-konform:	Ja
VPE in Meter:	75 Rolle; 1,22 m Stange; 150 Rolle

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@hstronic-gmbh.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink