


## Artikeldatenblatt

### Schrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1 RS2 Serie Box

Artikelnummer: HS-RS2-BOX



Abbildungen ggf. ähnlich

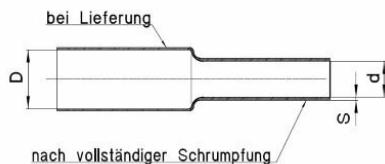

Material:	Vernetztes Polyolefin
Farbe:	schwarz
Abm. D Zoll:	1/4; 3/8; 1/2; 5/8; 3/4; 1; 3/64; 1/16; 3/32; 1/8; 3/16
Ø vor Schrumpfung / Ø nach Schrumpfung:	1,2 mm / 0,6 mm; 1,6 mm / 0,8 mm; 2,4 mm / 1,2 mm; 3,2 mm / 1,6 mm; 4,8 mm / 2,4 mm; 6,4 mm / 3,2 mm; 9,5 mm / 4,8 mm; 12,7 mm / 6,4 mm; 16,0 mm / 8,0 mm; 19,1 mm / 9,5 mm; 25,4 mm / 12,7 mm
Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm):	0,22; 0,28; 0,35; 0,40; 0,50; 0,55; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90
Min. Schrumpftemperatur:	70°C
Temperatur zur vollständigen Schrumpfung:	125°C
Betriebstemperatur :	-55°C bis + 125°C
Zulassung:	UL, CSA
RoHS III-konform:	Ja
VPE in Meter:	15; 12; 8; 5

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns  
gerne per E-Mail: [info@hstronic-gmbh.de](mailto:info@hstronic-gmbh.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink