

Artikeldatenblatt


Schrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1 RS2 Serie Rollen

Artikelnummer: HS-RS2



Material:	Vernetztes Polyolefin
Farbe:	schwarz
Abm. D Zoll:	1/8; 3/16; 1/4; 3/8; 1/2; 5/8; 3/4; 1; 1 1/2; 1 1/4; 2; 3; 4; 3/64; 1/16; 3/32
Ø vor Schrumpfung / Ø nach Schrumpfung:	1,2 mm / 0,6 mm; 1,6 mm / 0,8 mm; 2,4 mm / 1,2 mm; 3,2 mm / 1,6 mm; 4,8 mm / 2,4 mm; 6,4 mm / 3,2 mm; 9,5 mm / 4,8 mm; 12,7 mm / 6,4 mm; 16,0 mm / 8,0 mm; 19,1 mm / 9,5 mm; 25,4 mm / 12,7 mm; 31,8 mm / 15,9 mm; 38,1 mm / 20,0 mm; 50,8 mm / 25,4 mm; 80,0 mm / 41 mm; 101,6 mm / 50,8 mm
Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm):	0,40; 0,50; 0,55; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00; 0,95; 1,46; 0,22; 0,28; 0,35
Min. Schrumpftemperatur:	70°C
Temperatur zur vollständigen Schrumpfung:	125°C
Betriebstemperatur :	-55°C bis + 125°C
Zulassung:	UL, CSA
RoHS III-konform:	Ja
VPE in Meter:	200; 100; 50; 25

Abbildungen ggf. ähnlich

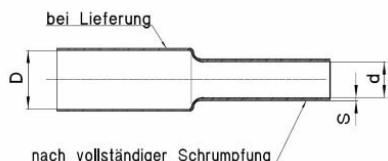

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns
gerne per E-Mail: info@hstronic-gmbh.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink