


Artikeldatenblatt

## Schrumpfschlauch Schrumpfrate 3:1 RS3 Serie Rollen

Artikelnummer: HS-RS3



Abbildungen ggf. ähnlich

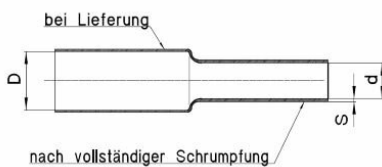

<b>Material:</b>	Vernetztes Polyolefin
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Abm. D Zoll:</b>	1/16; 1/8; 3/16; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1 1/2
<b>Ø vor Schrumpfung / Ø nach Schrumpfung:</b>	1,5 mm / 0,5 mm; 3,0 mm / 1,0 mm; 4,5 mm / 1,5 mm; 6,0 mm / 2,0 mm; 9,0 mm / 3,0 mm; 12,0 mm / 4,0 mm; 18,0 mm / 6,0 mm; 24,0 mm / 8,0 mm; 39,0 mm / 13,0 mm
<b>Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm):</b>	0,65; 0,75; 0,85; 1,00; 1,50; 0,55; 0,60; 0,45
<b>Min. Schrumpftemperatur:</b>	70°C
<b>Temperatur zur vollständigen Schrumpfung:</b>	120°C
<b>Betriebstemperatur :</b>	-55°C bis + 125°C
<b>Zulassung:</b>	UL, CSA
<b>RoHS III-konform:</b>	Ja
<b>VPE in Meter:</b>	200; 100; 50; 25

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: [info@hstronic-gmbh.de](mailto:info@hstronic-gmbh.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink