


Artikeldatenblatt

## Schrumpfschlauch Schrumpfrate 3:1 Innenkleber SB3 Serie Rollen; 4,8 mm / 1,5 mm

Artikelnummer: HS-SB3-048



Abbildungen ggf. ähnlich

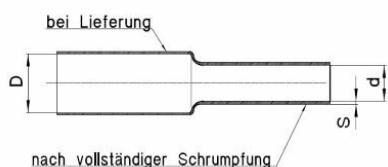

Material:	Kleberbeschichteter Polyolefinschlauch
Farbe:	schwarz
Abm. D Zoll:	3/16
Ø vor Schrumpfung / Ø nach	4,8 mm / 1,5 mm
Schrumpfung:	
Innenkleber:	Ja
Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm):	1,00
Min. Schrumpftemperatur:	70°C
Temperatur zur vollständigen Schrumpfung:	125°C
Betriebstemperatur :	-45°C bis + 125°C
Zulassung:	UL, CSA
RoHS III-konform:	Ja
VPE in Meter:	100

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: [info@hstronic-gmbh.de](mailto:info@hstronic-gmbh.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink