


Artikeldatenblatt

## Schrumpfschlauch Schrumpfrate 3:1 Innenkleber SB3 Serie Stange

Artikelnummer: HS-SB3-STANGE




Abbildungen ggf. ähnlich

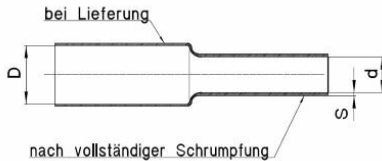

<b>Material:</b>	Kleberbeschichteter Polyolefinschlauch
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Abm. D Zoll:</b>	1/8; 3/16; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
<b>Ø vor Schrumpfung / Ø nach Schrumpfung:</b>	3,0 mm / 1,0 mm; 6,0 mm / 2,0 mm; 9,0 mm / 3,0 mm; 12,0 mm / 4,0 mm; 24,0 mm / 8,0 mm; 4,8 mm / 1,5 mm; 19,0 mm / 6,0 mm
<b>Innenkleber:</b>	Ja
<b>Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm):</b>	1,70; 1,95; 2,05; 0,90; 1,00; 1,25; 1,40
<b>Min. Schrumpftemperatur:</b>	70°C
<b>Temperatur zur vollständigen Schrumpfung:</b>	125°C
<b>Betriebstemperatur :</b>	-45°C bis + 125°C
<b>Zulassung:</b>	UL, CSA
<b>RoHS III-konform:</b>	Ja
<b>VPE in Meter:</b>	1,0 m Stange

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: [info@hstronic-gmbh.de](mailto:info@hstronic-gmbh.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink