


Artikeldatenblatt

Schrumpfschlauch Schrumpfrate 3:1 Innenkleber SB3 Serie Rollen

Artikelnummer: HS-SB3



Abbildungen ggf. ähnlich

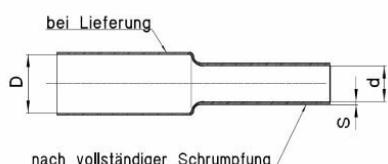

Material:	Kleberbeschichteter Polyolefinschlauch
Farbe:	schwarz
Abm. D Zoll:	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1 1/2; 1/8; 3/16; 1/4
Ø vor Schrumpfung / Ø nach Schrumpfung:	3,0 mm / 1,0 mm; 6,0 mm / 2,0 mm; 9,0 mm / 3,0 mm; 12,0 mm / 4,0 mm; 24,0 mm / 8,0 mm; 39,0 mm / 13,0 mm; 4,8 mm / 1,5 mm; 19,0 mm / 6,0 mm
Innenkleber:	ja
Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm):	0,90; 1,00; 1,25; 1,40; 1,70; 1,95; 2,05; 2,50
Min. Schrumpftemperatur:	70°C
Temperatur zur vollständigen Schrumpfung:	125°C
Betriebstemperatur :	-45°C bis + 125°C
Zulassung:	UL, CSA; UL
RoHS III-konform:	ja
VPE in Meter:	100; 50; 25

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns
gerne per E-Mail: info@hstronic-gmbh.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink