


Artikeldatenblatt

Schrumpfschlauch Schrumpfrate 4:1 Innenkleber SB4 Serie Stange

Artikelnummer: HS-SB4-STANGE



Abbildungen ggf. ähnlich

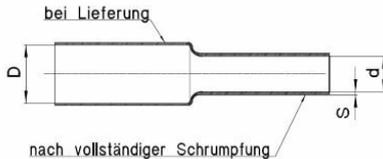

Material:	Kleberbeschichteter Polyolefinschlauch
Farbe:	schwarz
Abm. D Zoll:	1/2; 5/8; 1; 2; 5/32; 5/16; 1-1/4; 1-1/2
Ø vor Schrumpfung / Ø nach Schrumpfung:	52,0 mm / 13,0 mm; 4,0 mm / 1,0 mm; 8,0 mm / 2,0 mm; 12,0 mm / 3,0 mm; 16,0 mm / 4,0 mm; 24,0 mm / 6,0 mm; 32,0 mm / 8,0 mm; 40,0 mm / 10,0 mm
Innenkleber:	Ja
Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm):	1,00; 1,50; 1,70; 2,00; 2,60; 3,00; 3,30
Min. Schrumpftemperatur:	70°C
Temperatur zur vollständigen Schrumpfung:	125°C
Betriebstemperatur :	-45°C bis + 125°C
Zulassung:	UL
RoHS III-konform:	Ja
VPE in Meter:	1,22 m Stange

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@hstronic-gmbh.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink