


Artikeldatenblatt

## Schrumpfschlauch Schrumpfrate 4:1 Innenkleber SB4 Serie Rollen

Artikelnummer: HS-SB4



Abbildungen ggf. ähnlich

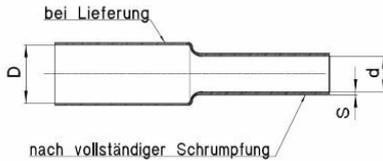

<b>Material:</b>	Kleberbeschichteter Polyolefinschlauch
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Abm. D Zoll:</b>	1/2; 5/8; 1; 2; 5/32; 5/16; 1-1/4; 1-1/2
<b>Ø vor Schrumpfung / Ø nach Schrumpfung:</b>	4,0 mm / 1,0 mm; 8,0 mm / 2,0 mm; 12,0 mm / 3,0 mm; 16,0 mm / 4,0 mm; 24,0 mm / 6,0 mm; 32,0 mm / 8,0 mm; 40,0 mm / 10,0 mm; 52,0 mm / 13,0 mm
<b>Innenkleber:</b>	Ja
<b>Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm):</b>	2,60; 3,00; 3,30; 1,00; 1,50; 1,70; 2,00
<b>Min. Schrumpftemperatur:</b>	70°C
<b>Temperatur zur vollständigen Schrumpfung:</b>	125°C
<b>Betriebstemperatur :</b>	-45°C bis + 125°C
<b>Zulassung:</b>	UL
<b>RoHS III-konform:</b>	Ja
<b>VPE in Meter:</b>	100; 25; 150

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: [info@hstronic-gmbh.de](mailto:info@hstronic-gmbh.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink