

Artikeldatenblatt


Stoßverbinder handelsüblich, unisoliert; 4-6 mm² - 14,5 mm

Artikelnummer: HS-SH46




| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Material: | Cu- ETP nach EN 13600, galv. Sn |
| Nenngröße mm: | 4 |
| Querschnitt in mm²: | 4 - 6 |
| (D1) mm: | 3,6 |
| (D2) mm: | 5,6 |
| (L1) mm: | 14,5 |
| (L2) mm: | 7,0 |
| Wärmebeständigkeit: | bis +125°C |
| RoHS konform: | Ja |
| Gewicht in kg/100 Stk.: | 0,238 |
| VPE: | 100 |

Abbildungen ggf. ähnlich

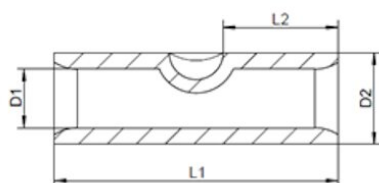

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@hstronic-gmbh.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink