


Artikeldatenblatt

## Schrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1 Serie Rollen hochflammwidrig; 19,1 mm / 9,5 mm

Artikelnummer: HS191H



Abbildungen ggf. ähnlich

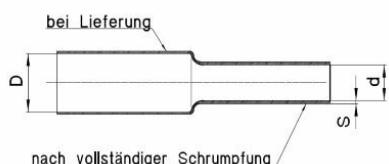

Material:	Vernetztes Polyolefin
Farbe:	schwarz
Abm. D Zoll:	3/4
Ø vor Schrumpfung / Ø nach Schrumpfung:	19,1 mm / 9,5 mm
Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm):	0,68
Min. Schrumpftemperatur:	70°C
Temperatur zur vollständigen Schrumpfung:	100°C
Betriebstemperatur :	-55°C bis + 135°C
Zulassung:	UL, CSA
RoHS III-konform:	Ja
VPE in Meter:	30

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: [info@hstronic-gmbh.de](mailto:info@hstronic-gmbh.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

