

Artikeldatenblatt


## Schrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1 RS2 Serie Rollen; 1,6 mm / 0,8 mm

Artikelnummer: HS-RS2-016




Material:	Vernetztes Polyolefin
Farbe:	schwarz
Abm. D Zoll:	1/16
Ø vor Schrumpfung / Ø nach Schrumpfung:	1,6 mm / 0,8 mm
Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm):	0,28
Min. Schrumpftemperatur:	70°C
Temperatur zur vollständigen Schrumpfung:	125°C
Betriebstemperatur :	-55°C bis + 125°C
Zulassung:	UL, CSA
RoHS III-konform:	Ja
VPE in Meter:	200

Abbildungen ggf. ähnlich

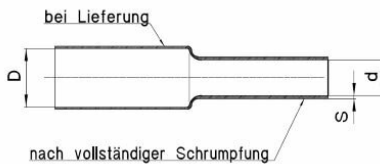

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: [info@hstronic-gmbh.de](mailto:info@hstronic-gmbh.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink