


Artikeldatenblatt

Schrumpfschlauch Schrumpfrate 3:1 RS3 Serie Rollen; 1,5 mm / 0,5 mm

Artikelnummer: HS-RS3-015



Abbildungen ggf. ähnlich

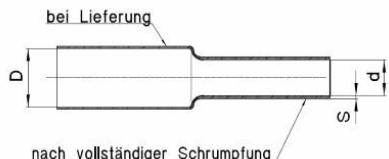

Material:	Vernetztes Polyolefin
Farbe:	schwarz
Abm. D Zoll:	1/16
Ø vor Schrumpfung / Ø nach Schrumpfung:	1,5 mm / 0,5 mm
Wandstärke nach vollständiger Schrumpfung (mm):	0,45
Min. Schrumpftemperatur:	70°C
Temperatur zur vollständigen Schrumpfung:	120°C
Betriebstemperatur :	-55°C bis + 125°C
Zulassung:	UL, CSA
RoHS III-konform:	Ja
VPE in Meter:	200

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@hstronic-gmbh.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink