

Artikeldatenblatt


**Stoßverbinder handelsüblich, unisoliert; 150 mm<sup>2</sup> - 68,5 mm**

Artikelnummer: HS-SH150




|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Material:                        | Cu- ETP nach EN 13600, galv. Sn |
| Nenngröße mm:                    | 150                             |
| Querschnitt in mm <sup>2</sup> : | 150                             |
| (D1) mm:                         | 16,5                            |
| (D2) mm:                         | 21,0                            |
| (L1) mm:                         | 68,5                            |
| (L2) mm:                         | 30,0                            |
| Wärmebeständigkeit:              | bis +125°C                      |
| RoHS konform:                    | Ja                              |
| Gewicht in kg/100 Stk.:          | 8,300                           |
| VPE:                             | 50                              |

Abbildungen ggf. ähnlich

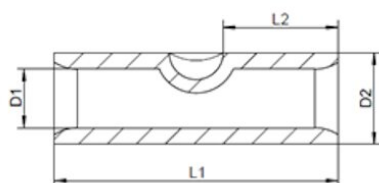

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: [info@hstronic-gmbh.de](mailto:info@hstronic-gmbh.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink