

Artikeldatenblatt


## Stoßverbinder handelsüblich, unisoliert; 16 mm<sup>2</sup> - 30 mm

Artikelnummer: HS-SH16




Material:	Cu- ETP nach EN 13600, galv. Sn
Nenngröße mm:	16
Querschnitt in mm <sup>2</sup> :	16
(D1) mm:	5,5
(D2) mm:	8,5
(L1) mm:	30,0
(L2) mm:	14,0
Wärmebeständigkeit:	bis +125°C
RoHS konform:	Ja
Gewicht in kg/100 Stk.:	1,020
VPE:	100

Abbildungen ggf. ähnlich

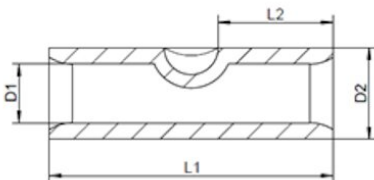

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: [info@hstronic-gmbh.de](mailto:info@hstronic-gmbh.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink