

Artikeldatenblatt


## Stoßverbinder handelsüblich, unisoliert; 25 mm<sup>2</sup> - 38,5 mm

Artikelnummer: HS-SH25




Material:	Cu- ETP nach EN 13600, galv. Sn
Nenngröße mm:	25
Querschnitt in mm <sup>2</sup> :	25
(D1) mm:	7,0
(D2) mm:	10,0
(L1) mm:	38,5
(L2) mm:	16,0
Wärmebeständigkeit:	bis +125°C
RoHS konform:	Ja
Gewicht in kg/100 Stk.:	1,430
VPE:	100

Abbildungen ggf. ähnlich

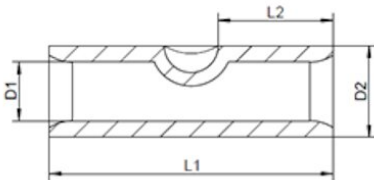

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: [info@hstronic-gmbh.de](mailto:info@hstronic-gmbh.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink