

Artikeldatenblatt


Stoßverbinder handelsüblich, unisoliert; 4-6 mm² - 25 mm

Artikelnummer: HS-SH46-25




Material:	Cu- ETP nach EN 13600, galv. Sn
Nenngröße mm:	4
Querschnitt in mm ² :	4 - 6
(D1) mm:	3,6
(D2) mm:	5,6
(L1) mm:	25,0
(L2) mm:	12,0
Wärmebeständigkeit:	bis +125°C
RoHS konform:	Ja
Gewicht in kg/100 Stk.:	0,238
VPE:	100

Abbildungen ggf. ähnlich

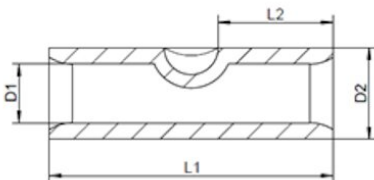

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@hstronic-gmbh.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Produktlink