Artikeldatenblatt

Stoßverbinder für Massivleiter, unisoliert; 1,5-2,5 mm² - 25 mm

Artikelnummer: HS-SM-1525

Material:	Cu- ETP nach EN 13600, galv. Sn
Nenngröße mm:	2,5
Querschnitt in mm²:	1,5-2,5
(D1) mm:	1,9
(D2) mm:	3,9
(L1) mm:	25,0
(L2) mm:	11,5
Wärmebeständigkeit:	bis +125°C
RoHS konform:	Ja
Gewicht in kg/100 Stk.:	0,200
VPE:	1000

Abbildungen ggf. ähnlich

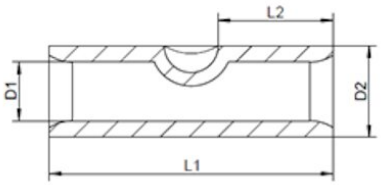

Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@hstronic-gmbh.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Produktlink